

ПАСПОРТ  
IP-видеокамера B2530RZQ-LP



**9. Свидетельство о приемке.**

IP-видеокамера B2530RZQ-LP исправна, работоспособна и признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

**Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.**

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП "Бевард"  
Россия.

**1. Технические характеристики.**

**Общие:**

Сенсор	2 Мп, Sony Starvis, 1/2.8" КМОП-сенсор, День/Ночь
Чувствительность	0.002 лк (день) / 0.001 лк (ночь)
Объектив	6-22мм F1.3, APD
Угол обзора	19-44° (по горизонтали)
WDR	Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)
Скорость затвора	От 1/25 до 1/40000 с (автоматически, вручную)
Шумоподавление	2DNR, 3DNR, SmartNR
Дополнительно	ИК-фильтр, прогрессивное сканирование, установленная карта MicroSDHC на 4 Гб

**Видео:**

Формат сжатия	H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG
Видеопоток	Двойное кодирование
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720; Суб поток: 960x540, 640x360, 480x268, 320x176
Скорость кадров	До 25 к/с для всех разрешений
Скорость передачи	От 32 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR)
Параметры изображения	Яркость, контрастность, оттенок, насыщенность, резкость, гамма, выдержка, видеомаска (до 4-х зон), переворот, отражение, АРУ, антитуман, баланс белого, синхронизация с источником света, WDR, DWDR, BLC, HLC, EIS, SmartNR, 2DNR, 3DNR
Титры	Название, подключения, скорость кадров, скорость передачи, день недели, дата, время

**Распознавание номеров:**

Видеоаналитика	Распознавание автомобильных номеров стран Россия, Беларусь, Казахстан, Украина
Дальность распознавания	До 35 метров
База номеров	5000 номеров во встроенной памяти
Допустимое отклонение	Горизонтальная и вертикальная оси - до 30°
Допустимое отклонение	Ось вращения - до 20°

### **Распознавание номеров:**

Зоны распознавания	1
--------------------	---

### **Аудио:**

Аудиовыход	1 канал, линейный
Аудиовход	1 канал, линейный

### **ИК-подсветка:**

Светодиоды	ИК-светодиоды 3 поколения (6 шт.), 850 нм
Режим работы	По датчику освещенности / по видеосигналу / вручную / по расписанию
Угол освещения	60°
Дальность	До 35 м

### **Сеть и интерфейсы:**

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, PPTP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE (CHAP, PAP), RTP, RTSP, SSL, CIFS, NFS, RTSP, UPnP, UDP, NTP, ONVIF Profile S, IGMP, ICMP, ARP, ICMP, Bonjour
Соединение	DHCP, статический адрес
Безопасность	Многоуровневый доступ с защитой паролем
Пользователи	До 3 учетных записей
Тревожные входы и выходы	2 выхода открытый коллектор (НО/НЗ программируемые), 1 тревожный вход

### **Эксплуатация:**

Питание	PoE IEEE 802.3 af (Class 0), 12В (DC)
Потребляемая мощность	До 12 Вт
Рабочая температура	От -45 до +50°С
Класс защиты	IP66
Допустимая влажность	От 0 до 90%
Размеры (шхвхг)	90x230x295 мм (с кронштейном)
Вес	1300 г (нетто)
Материал корпуса	Металл
Цвет	Чёрный, белый (на выбор)
Управление	Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО
Системные требования	Microsoft Internet Explorer 11.0 в среде Windows 11/10/8/7/Vista

## **2. Комплект поставки.**

2.1 IP-камера (с установленным объективом и microSD картой)	1 шт.
2.2 Кронштейн	1 шт.
2.3 Упаковочная тара	1 шт.

## **3. Назначение.**

B2530RZQ-LP - это видеочкамера со встроенным распознаванием номеров и возможностью управления исполнительным устройством.

## **4. Устройство и принцип работы.**


Камера умеет управлять исполнительным устройством с помощью тревожного выхода. Управляемая подсветка позволяет избежать засветки при распознавании номеров.

## **5. Установка и подключение.**

**ВНИМАНИЕ!** Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению и эксплуатации. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

**ВНИМАНИЕ!** Возможно появление виньетирования до 5% от площади кадра при угле обзора 90° и больше, данная особенность работы камеры не является браком.

## **6. Габаритный чертеж.**

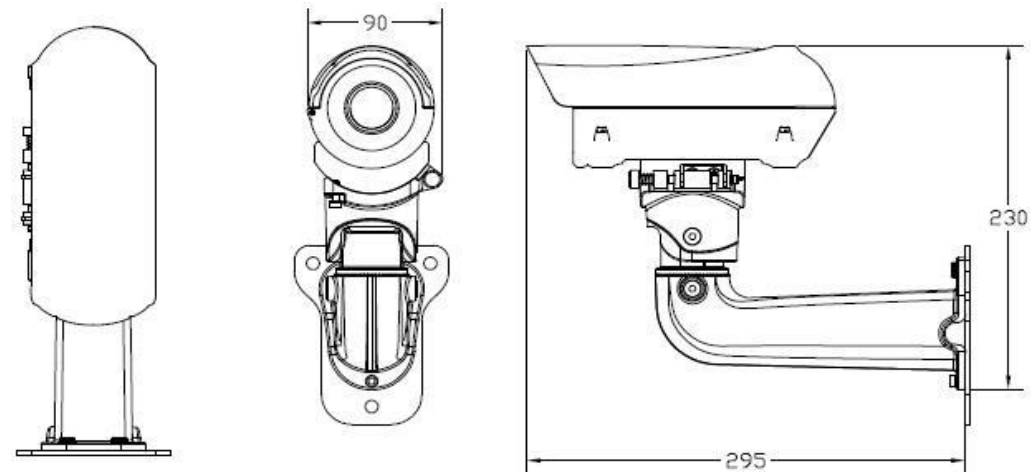

## **7. Утилизация.**

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона утилизации.

## **8. Гарантийные обязательства.**

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:

<http://www.beward.ru/contact/service/>